

## Steintrennmaschine D8, Art. Nr. 30154 / 30158 / 30166

### Produktbeschreibung:

- Höhenverstellung durch nach unten schwenkbaren Schneidkopf
- Leichte Reinigung durch komplett abnehmbaren Auflagetisch
- Stufenlose Schwenkvorrichtung 45° - 90° für Jolly-Schnitte
- Anklappbare FüÙe zum leichten Transport
- Nassschneidemaschine mit 12-fach kugelgelagertem Laufkopf



### Technische Daten:

- **Schnitttiefe:** 40 mm
- **Motor:** 230 Volt, 1,1 kW
- **Schnittlänge:** 800/1000/1300 mm
- **Gewicht:** 65/69/85 kg • **Gesamtmaß o. Untergestell (LxBxH):**  
119 x 55 x 55 cm (800 mm)  
139 x 55 x 55 cm (1000 mm)  
170 x 55 x 55 cm (1300 mm)
- **Gesamthöhe mit Untergestell (L x B x H)**  
125 cm (alle Schnittlängen)



### Einsatzbereiche:

- Schneiden von Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, Klinker, Marmor und Terrazzo
- Schrauben auf Schneidkopf herausdrehen
- Schalter aufsetzen und mit Schrauben befestigen

### Montageanleitung:

- Schrauben auf Schneidkopf herausdrehen
- Schalter aufsetzen und mit Schrauben befestigen



**Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110**

**Copyright:** Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**www.karldahm.com**

---

## Zubehör

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| • Seitlicher Auflagetisch 40 x 40 cm | Bestell-Nr.: 30157 |
| • Langanschlag 60 cm                 | Bestell-Nr.: 21024 |
| • Zwei Räder inkl. Montage           | Bestell-Nr.: 21035 |

## Sicherheitshinweise:

**Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr, folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen immer zu beachten.**

**Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.**

**Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf!**

**Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung** Unordnung im Arbeitsbereich erhöht die Unfallgefahr.

**Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse**

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Benützen Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für gute Beleuchtung. Benützen Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

**Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag**

Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohre, Heizkörper, Herde, Kühlschränke. **Halten Sie Kinder fern.** Lassen Sie unbefugte Personen nicht das Werkzeug oder Kabel berühren, halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.

**Bewahren Sie Ihre Elektrowerkzeuge sicher auf**

Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen und außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

**Überlasten Sie Ihr Elektrowerkzeug nicht**

Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen bzw. empfohlenen Leistungsbereich.

**Benützen Sie das richtige Elektrowerkzeug**

Setzen Sie Ihr Gerät leistungsgerecht ein. Benützen Sie die Geräte nicht für Zwecke und Arbeiten, wofür sie nicht bestimmt sind, z.B. benützen Sie keine Handkreissäge um Bäume zu fällen oder Äste zu schneiden.

**Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung**

Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei Arbeiten im Freien sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz. Benützen Sie Schutzbrillen.

Verwenden Sie auch Atemmasken bei stauberzeugenden Arbeiten. Keine Zweckentfremdung des Kabels.

Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benützen Sie es nicht um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. Sichern Sie das Werkstück. Benützen Sie Spannvorrichtungen oder Schraubstock um das Werkstück festzuhalten. Es ist damit sicherer gehalten als mit Ihrer Hand und es ermöglicht eine optimale Bedienung des Gerätes mit beiden Händen.

Beugen Sie sich nicht zu weit darüber. Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung.

Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

**Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt**

Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um besser und sicherer arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise eines Werkzeugwechsels. Kontrollieren Sie regelmäßig das Kabel und lassen Sie es bei Beschädigung von einem anerkannten Fachmann erneuern.

Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie, falls beschädigt.

Halten Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.

**Ziehen Sie den Netzstecker**

Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel, wie z.B. Sägeblatt, Bohrer und Maschinenwerkzeugen aller Art.

---

**Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110**

**Copyright:** Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.


Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**[www.karldahm.com](http://www.karldahm.com)**

### Bedienungsanleitung:


#### Anwendung:

- Grundsätzlich nur im Nassschnitt verwenden
- Wasserwanne soweit füllen, bis Wasserpumpe ganz im Wasser liegt
- Durch Einschalten der Maschine wird die Wasserpumpe in Betrieb gesetzt
- Diamantscheibe und Wasserpumpe sollten niemals trocken laufen
- Regelmäßiges Schärfen des Blattes erhöht Standzeit und Schnittgenauigkeit
- Sicherheitshinweise beachten

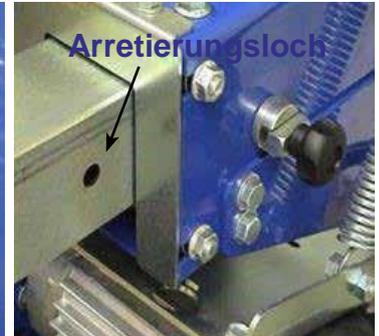

#### Transportsperre für Schneidkopf:

- Transportsperre auf der rechten Seite des Schneidkopfs drehen, bis Hebel einrastet
- Schneidkopf bis zum Arretierungsloch schieben und einrasten lassen

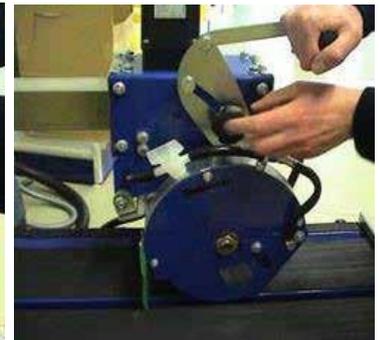

#### Schnitttiefe einstellen:

- Sterngriffschrauben auf der linken Seite des Schneidkopfs lösen
- Schnitttiefe einstellen
- Sterngriffschraube festziehen



#### Wasserzufuhr dosieren:

- Mit Hilfe des Absperrhahns Durchflussmenge dosieren

**Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110**


Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**www.karldahm.com**

### Gehrungsschnitte erstellen:

- Sterngriffschraube an der Vorderseite und an der Hinterseite der Maschine lösen
- Schneidkopf zur Seite kippen und Sterngriffschrauben festziehen

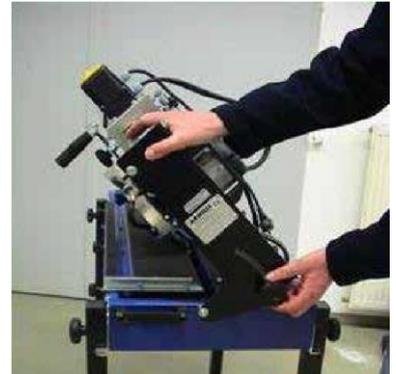

### Auflagetisch zur Reinigung der Wasserwanne entfernen:

- Scheidkopf nach hinten schieben
- Je 3 kleine Sterngriffschrauben an beiden Seiten der Maschine lösen
- Auflagetisch vorne anheben und herausnehmen



### Standfüße herausklappen:

- Schneidemaschine auf die rechte Seite legen
- Die zwei linken Füße abschrauben und nach unten geklappt befestigen • Maschine auf den zwei linken Füßen balancieren und anderen Beiden Füße montieren.



### Wartung und Pflege:

- Nach dem Schneiden die Wasserpumpe im sauberen Wasser laufen lassen
- Regelmäßiges Reinigen der Führungsschiene erhöht die Lebensdauer der Kugellager



### Empfohlene Diamantscheiben:

DNS , Diamanttrennscheiben mit geschlossenem Rand Ø 200 mm, Bestell-Nr.:50150

**Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110**

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

[www.karldahm.com](http://www.karldahm.com)