
Meßstar Dahm[®] - Art. 11 028 / 11 029 / 11030

Produktbeschreibung:

- Der Meßstar besteht aus eloxiertem Alu
- Anschlag umfasst zwei rechtwinklig zueinander angeordnete Anschlagleisten aus L-Profil.
- Anschlagkanten sind mit Moosgummi beklebt
- Anschlag-Drehgelenk und Anreißkante L-Profil
- Mess-Star-Schwenk-Drehgelenk:
Dadurch wird vollständige Bewegungsfreiheit erreicht
- Anreißelement vorteilhaft bei Säulen bzw. Rundungen, als mehrstückige Gliederkette
- Durch die leicht hemmenden Drehgelenke verbleibt die Vorrichtung anschließend in der einmal eingestellten Position und kann somit leicht auf die zu schneidende Fliese übertragen werden.
- Zeitersparnis bei komplizierten Gegebenheiten



Anschlaglänge: 0,39 m

Gewicht: 0,5 kg

Einsatzbereiche:

- Zum schnellen Übertragen von Aussparungen bei gerade und diagonal zu verlegenden Materialien
- Fußbodenschrägen, Deckenschrägen, Türaussparungen, Säulen
- Geeignet für Fliesen, Natursteine, andere Wand- und Bodenbeläge

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com

Bedienung:

Diagonale Wandanschlüsse:

- Anschlag an bereits verlegte Fliesen anlegen und festhalten
- Anreißkante an die begrenzende Wand Drücken
- Anschlag mit der Moosgummiseite an die zu schneidende Fliese anlegen und Einstellung anzeichnen
- Fliese zuschneiden




Wand und Zimmereckenaussparungen:

- Anschlag an bereits verlegte Fliesen anlegen und festhalten
- Ausleger aus Anreißkante klappen und an die begrenzende Wand bzw. Zimmereckenaussparung andrücken
- Anschlag mit der Moosgummiseite an die zu schneidende Fliese anlegen und Einstellung anzeichnen
- Fliese zuschneiden



Säulen bzw. Rundungen aussparen:

- Bei Rundungen bzw. Säulen Gliederkette verwenden
- Flügelmutter an der Anreißkante lösen, Gliederkette aufsetzen und wieder anschrauben
- Anschlag an bereits verlegte Fliesen anlegen und festhalten
- Gliederkette an die gewünschte Säule bzw. Rundung andrücken
- Anschlag mit der Moosgummiseite an die zu schneidende Fliese anlegen und Einstellung anzeichnen
- Fliese zuschneiden

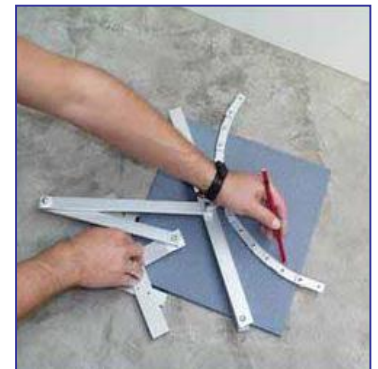

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com